



WCS-5023

denver.eu

24-04-2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Allmän beskrivning	4
1.2	Viktiga funktioner	4
1.3	Tillämpning	4
1.4	Försiktighetsåtgärder	4
2	Kamera Översikt och detaljer	5
2.1	Översikt över kameror	5
2.2	Introduktion till lägesomkopplare	5
3	Allmän kamerafunktion	6
3.1	Strömförsörjning	6
3.2	Sätt i SD-kortet	6
3.3	Display för förhandsgranskningsinformation	6
3.4	Meny Inställningar	6
3.4.1	Inställningsobjekt	7

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara instruktionerna för framtida referens.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika tuggning och sväljning.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans i huvudenheten. Ta ur batterierna när du inte ska använda enheten under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka explosion. Batterier ingår inte i leveransen.
4. Produktens drift- och lagringstemperatur är från -30 grader Celsius till 70 grader Celsius. Under- eller överskridande av denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Vidrör inte elektroniken inuti produkten, eftersom du då kan få en elektrisk stöt. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme eller direkt solljus!
7. Använd inte icke-originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

1 Introduktion

1.1 Allmän beskrivning

Detta är en MINI spårkamera. Kameran har den helt nya innovativa och ultraklara bildtekniken, som omfattar smart mörkerseende, oskärpe- och brusreduceringsteknik för att ge högupplöst bildkvalitet. Kameran är i miniformat vilket gör den lätt att gömma.

Viktiga egenskaper

- A. Programmerbar interfolierad upplösning
2M/4MP/8MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP/50MP
- B. Stöd för videoinspelning med interpolerad full HD (4K/2,7K/1080P/720P);
- C. Ta färgbilder på dagen och svartvita bilder på natten;
- D. 2 st högeffektiva osynliga 940 nm IR-lysdioder;
- E. Tillgänglig driftstemperatur: -30 °C till 70 °C;
- F. Inbyggd 2,0" LCD-skärm för granskning av foto och video i kameran;
- G. Stöder standard 6V adapter och 4 AA-batterier (adapter och batterier ingår ej);
- H. PIR med extra lång räckvidd;
- I. Justerbar PIR-känslighet;

1.2 Tillämpning

Denna kamera kan användas som en automatisk övervakningsenhet för att skydda och registrera oväntade intrång i bostäder, butiker, skolor, depåer, kontor, taxibilar, arbetsplatser etc. Den kan också användas som en spårkamera för jakt eller övervakning av djur genom att registrera spåren efter vilda djur. Den kan lämnas ensam i veckor och månader, och den sparar automatiskt händelseregistreringar i digitalt format.

1.3 Försiktighetsåtgärder


- Kamerans arbetsspänning är 6V. Kameran kan drivas med en nätadapter eller 4 AA-batterier (adapter och batterier ingår ej).
- Installera batterierna enligt den visade polariteten.
- Sätt i Micro SD-kortet innan du slår på kameran. Kameran har inget internt minne för att spara bilder eller videor. Kameran fungerar inte om det inte finns något SD-kort. (Micro SD-kort ingår inte)
- Sätt inte i eller ta ut SD-kortet när strömbrytaren är i läge ON.
- Se till att formatera Micro SD-kortet till FAT 32 med en PC före användning. Många andra Micro SD-kort som formaterats av andra kameror har dålig kompatibilitet med kameror av olika märken. Därför är det bäst att formatera SD-kortet med en dator.

- I SETUP-läget stängs kameran av automatiskt efter 3 minuter utan någon användning. Slå på strömmen igen om du vill fortsätta att arbeta med kontrollen.


2.Kamera Översikt och detaljer

2.1 Kameraöversikt

Ta en stund på dig att bekanta dig med kamerans reglage och display. Det är bra att bokmärka detta avsnitt och hänvisa till det när du läser resten av handboken.

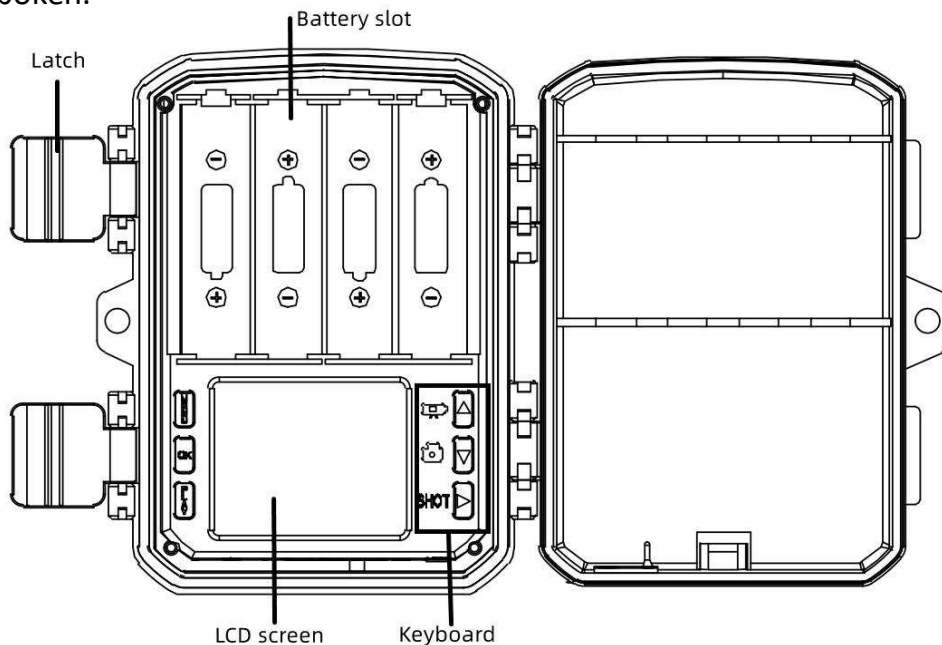

Figur 1 Invändig panelvy och diagram över inmatningsknappar

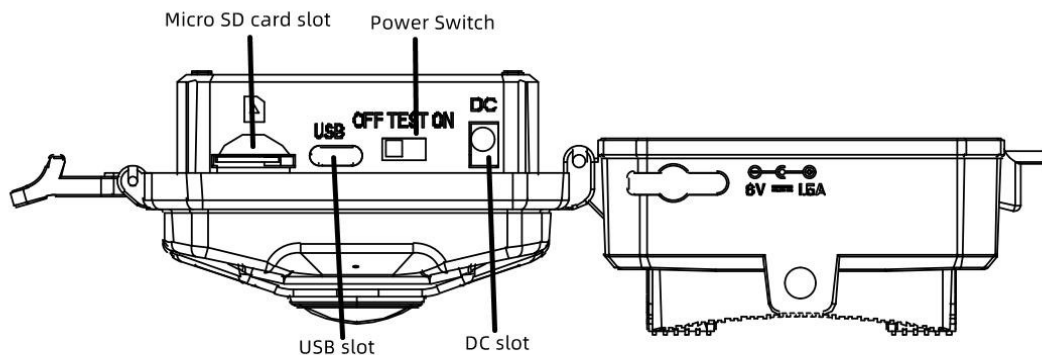

Figur 2 Schema över kamerans gränssnitt

2.2 Introduktion av lägesomkopplare

Inställningsläge: Skjut lägesomkopplaren till "**SET UP**", så går kameran in i inställningsläget. I det här läget kan du programmera kameran eller spela upp foton eller videoklipp.

Jaktläge: Skjut lägesomkopplaren till "**ON**", så går kameran in i jaktläge. I detta läge, när djur eller människor tränger in i övervakningsområdet, kommer kameran att ta bilder eller videor automatiskt enligt de tidigare s programmerade inställningarna. När kameran har ställts i läge "**ON**" visas Mode: Motion Detection på skärmen, tryck på OK för att fortsätta:

PIR-förberedelse tiden räknas ned. Så du kan placera kameran i rätt position under denna period. (Skärmen är AV för strömsparande vid ON)

OFF-läge: Skjut lägesomkopplaren till "**OFF**", så stängs kameran av.

3.Kamera Allmän verksamhet

Detta kapitel förklarar de allmänna åtgärderna för kamerainställningar.

3.1 Strömförsörjning

Använd 4 AA-batterier. Högdensitets- och högpresterande alkaliska batterier eller litiumbatterier rekommenderas (batterier ingår ej).

Även 6V extern strömförsörjning och solpanel stöds. Batteriet kan användas som backup för nödsituationer (stöd för 5V). (Adapter ingår ej)


3.2 Sätt i SD-kort

Sätt i ett micro SD-kort. (SD-kort ingår ej)

3.3 Visning av förhandsgranskningsinformation

Skjut lägesomkopplaren till "**SETUP**", så går kameran in i inställningsläge.

När kameran är i "**SETUP**"-läget visas de aktuella inställningarna på skärmen.

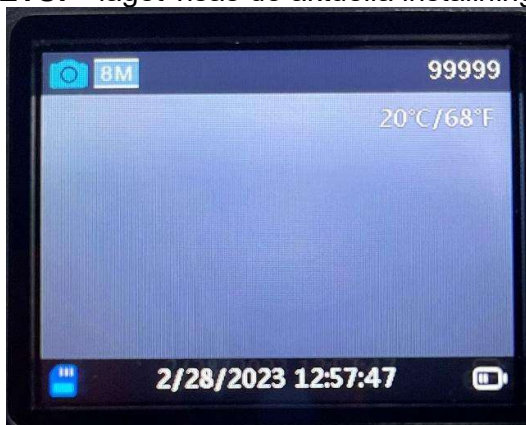

Figur 3 Visning av förhandsinformation

3.4 Meny Inställningar

Tryck på "**MENU**" på tangentbordet för att gå in i inställningsmenyn. Inställningsmenyn visas på LCD-skärmen.

Använd "▲" eller "▼" för att välja menyalternativ, använd "OK" för att öppna undermenyn eller välja de olika alternativen, tryck på "OK" för att spara inställningarna.

3.4.1 Inställningsobjekt

Inställning av objekt	Beskrivning
Kameraläge	Det finns tre kameralägen: Rörelsedetektering - fördröjning av rörelsedetektering ,Tidsförloppsintervall,tidsförloppsvideo Standardinställning: Rörelsedetektering
Arbetstid	PÅ/AV Standardinställning: OFF
Foto eller video	Foto/Video/Foto+Video Standard: Foto
Fotoupplösning	2MP/4MP/8MP/16MP/20MP/24MP/32MP/36MP/42MP/48MP/50MP interpolated Standard: 8MP
Videoupplösning	4K/2.7K/1080P/720P interpolated Standard: 4K
Fotoförstöring	1P/2P/3P/4P/5P Standard: 1P
Videolängd	5s-10Min Valfritt Standard: 10s
Ljudinspelning	ON/OFF Standard: ON
Fördröjning av detektering	5s~01Hour Standard: 05s
PIR-känslighet	Hög/Mellan/Låg Standard: Mellan
Kamerans namn	ON/OFF Standard: OFF
Test av rörelse	Denna funktion är till för användare som testar om PIR fungerar eller inte Standardinställning: Av
Fyllning Ljus Avstånd	Nära/Mellan/Fjärr Standard: Långt bort
Datum och tid	Ställ in tid & datum --Å/M/D Tidsformat: 24h
Datumformat	Datumformat: Å/M/D M/D/Y D/M/Y Standard: M/D/Y
Tidsformat	24H/12H Standard: 24H
Loop inspelning	Aktivera cirkulär lagring ON/OFF Standard: PÅ
Minneskort Format	Formatera SD-kortet. Alla bilder och videor på SD-kortet raderas.max 256GB klass 10 SD-kort, rekommenderar 32GB eller 64GB (SD-kort ingår ej)
Språk	13 språk för tillval Standard: ENG
Lösenordsskydd	ON/OFF Standard: OFF
Fabriksåterställning	Standard för alla inställningar
Version	Information om versionen

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

